


ATV cabinets

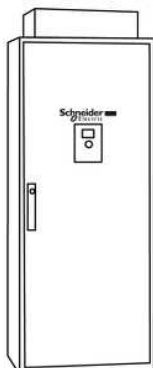

Основные характеристики

Коммерческий статус	Коммерциализировано
Тип изделия или компонента	Встроенная программируемая плата контроллера
Совместимость серий изделий	Altivar 61 Altivar 71 Altivar Lift Altivar 61Q Altivar 71Q
[Us] номинальное напряжение питания	24 V
Тип цепи питания	Пост. ток
Номер аналогового входа	2
Тип аналогового входа	AI51, AI52 токовый аналоговый вход: 0...20 mA, полное сопротивление: 250 Ом, разрешение: 10 бит
Номер аналогового выхода	2
Тип аналогового выхода	AO51, AO52 токовый аналоговый выход: 0...20 mA, полное сопротивление: 500 Ом, разрешение: 10 бит
Количество дискретных входов	10
Тип дискретного входа	(LI51...LI60) логические входы, 24 V пост. ток, совместим с уровнем 1 ПЛК (пределы напряжения: <= 30 V), полное сопротивление: 4.4 кОм
Тип дискретных выходов	(LI51...LI60) положительный состояние 0 <= 5 В состояние 1 >= 11 В
Количество дискретных выходов	6
Тип дискретного выхода	(LO51...LO56) логический выход, совместим с уровнем 1 ПЛК
Логика дискретного выхода	(LO51...LO56) положительный
Тип батареи	Литиевая
Описание прикладной программы	Размер откомпилированной программы: 320 Кбайт макс. Размер записанных данных: 4 Кслов Размер данных: 64 Кслов макс. Размер данных, доступных для Modbus: 2 Кслов
Скорость передачи	50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps

Дополнительные характеристики

Пределы напряжения питания	19...30 В
Потребляемый ток	80 mA режим холостого хода 200 mA макс. на логический выход 2 A максимум
Напряжение дискретного выхода	24 В пост. ток, максимальное напряжение переключения: 30 В логический выход
Пределы выходного тока	0.2 A, логический выход
Электрическое соединение	Зажим, 1,5 мм ² / AWG 16, 0.25 Н-м
Срок службы батареи	8 г.
Протокол порта обмена данными	CANopen
Тип разъема	9-конт. вилка SUB-D
Способ доступа	Ведущий

Кол-во адресов	1...32
Служба обмена данными	Всего 10 ПРМ и ПРД PDO для каждого ведомого устройства 2 клиентских SDO на ведущее устройство DS 301 V4.02 DSP 405 Аварийная сигнализация, загрузка, синхронизация
Тип дисплея	1 светодиод для RUN (состояние) 1 светодиод для ERROR (отказ)
Масса продукта	0.32 кг

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на Оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	--