# Технический паспорт

INOVA
GROUP

# Содержание

**VW3A5302** . . . . . 3

# Технический паспорт

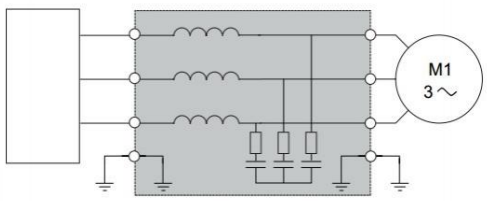


## VW3A5302

dv/dt фильтр 15 A, IP20

### Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Применение | Для ограничения величины и скорости нарастания напряжения на ЭД. Позволяет увеличить предельную длину кабеля ЭД |
| Марка | Altivar Process |
| Тип | dv/dt фильтр |
| Номинальный ток, A | 15 |
| Длина кабеля | 300 м экранированный кабель; 500 м неэкранированный кабель |
| Степень защиты корпуса | IP20 |

## Обзор

Применение dv/dt фильтра позволяет увеличить предельную длину кабеля между преобразователем частоты и двигателем.

dv/dt фильтры выполняют следующие функции:

- Ограничивают величину и скорость нарастания напряжения на клеммах двигателя.
- Выполняют роль фильтра, подавляя помехи, возникающие при коммутации контактора, установленного между дросселем и двигателем.
- Уменьшают ток утечки на землю.