


# Технический паспорт

Содержание

FLX2C7NW ..... 3

Технический паспорт

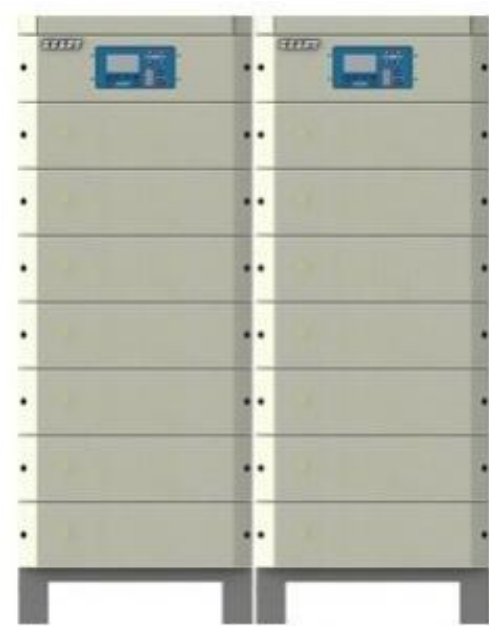

|                                                                                 |                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| FLX2C7NW                                                                        |                                                                      |
| Выпрямитель FlexKraft, выход =24В/4200А, водяное охлаждение, питание 380В, 50Гц |                                                                      |
| Основные характеристики                                                         |                                                                      |
| Тип                                                                             | Выпрямитель                                                          |
| Марка                                                                           | Flex Kraft                                                           |
| Номинальное напряжение сети                                                     | 3 x 380 – 480 В ± 10%, 50 - 60 Гц; 3 x 200 – 240 В ± 10%, 50 - 60 Гц |
| Количество стоек                                                                | 2                                                                    |
| Количество модулей                                                              | 7                                                                    |
| Способ охлаждения                                                               | водяное                                                              |
| Реверс полярности                                                               | Нет                                                                  |
| Выходное напряжение, В                                                          | 24                                                                   |
| Выходной ток, А                                                                 | 4200                                                                 |
| Интерфейс                                                                       | Modbus RTU/RS-485; Profibus DP/RS-485                                |
| Степень защиты корпуса                                                          | IP54                                                                 |

## Обзор

### **Выпрямители Flex Kraft с водяным охлаждением**

Одиночный выход 50A – 30kA, DC/Реверс полярности.

Герметичный шкаф выпрямителя разработан для промышленного использования в агрессивной среде.

### **Герметичный выпрямитель с водяным охлаждением**

Все силовые модули встроены в герметичный шкаф. Класс защиты IP54 делает возможным использование данных выпрямителей в неблагоприятных условиях.

### **Расширяемость**

Возможен монтаж множества модулей в стойку, благодаря чему выпрямители могут формировать напряжение до 120В и ток до 30кА.

### **Простота обслуживания**

Благодаря модульной компоновке обеспечивается легкий доступ для ремонта или замены модуля.

### **Новое электрооборудование Mark II с впечатляющим временем безотказной работы**

Новые выпрямители с водяным охлаждением - это усовершенствованный преобразователь с новым электрооборудованием Mark II. Новое оборудование обеспечивает высокую надежность и бесперебойную эксплуатацию.

### **Гибкость размещения**

Более нет необходимости беспокоиться о вентиляции, так как система полностью закрыта. Экономте мощность и энергоресурсы поместив выпрямитель непосредственно возле технологического оборудования.