


PS3417

SUBMERSIBLE 1BAR 15M CABLE

Датчики давления

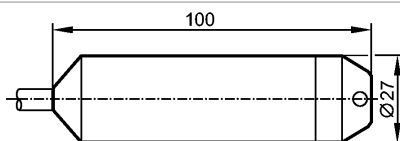

Made in Germany



Характеристики

Погружной датчик давления

Кабель

Кабель

с капиллярной трубкой для компенсации давления

Аналоговый выход

Диапазон контроля: 0...1 bar

Область применения

Применение	Тип давления: относительное давление Жидкости
Диапазон давления [bar]	5
Миним.разрывное давление [bar]	6
Температура измеряемой среды[°C]	-10...50

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC
Рабочее напряжение [V]	10...30 DC
Класс защиты	III
Защита от переполюсовки	да

Выходы

Выход	Аналоговый выход
Выход	4...20 мА аналоговый
Защита от короткого замыкания	да
Аналоговый выход	4...20 mA
Наиб.нагрузка [Ω]	max. (U _b - 10 V) x 50; 700 (U _b = 24 V)

Диапазон измерения / настройки

Диапазон контроля [bar]	0...1
-------------------------	-------

Точность/ погрешность

Точность/ погрешность (в % интервала)	
Отклонение от характеристики *)	< 0,25 (BFSL) / 0,5 ****)
Линейность	< 0,2 (BFSL)
Повторяемость **)	< 0,1
долговременная стабильность ***)	< 0,2
Температурные коэффициенты (ТК) в диапазоне 0...50° C (в % к интервалу в 10 K)	
наибольший ТК коэффициент нулевой точки	< ± 0,2
наибольший ТК коэффициент диапазона измерений	< ± 0,2

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды [°C]	-10...50
--------------------------------------	----------

PS3417

SUBMERSIBLE 1BAR 15M CABLE

Датчики давления

Температура хранения	[°C]	-30...80
Степень защиты		IP 68

Испытания / одобрения

MTTF	[лет]	732
------	-------	-----

Механические данные

Материал	нерж. сталь V4A (1.4571) (320S31); PA (полиамид)	
Мин. кол-во циклов		
Вес	[kg]	1,311


электрическое подключение

Электрическое подсоединение	Кабель PUR (полиуретан) / 15 m; изоляция провода PVC, диаметр кабеля 7,5 mm
-----------------------------	---

Назначение жил кабеля при подключении

Цвета жил

BN	коричневый
GY	серый
WH	белый



Примечания

Примечания	*) BFSL = прямая линия наилучшего соответствия **) при колебаниях температуры до 10 K ***) в % диапазона за год ****) вкл. линейную ошибку, дрейф нуля, и повторяемость пороговой точки
------------	---

Упаковочная величина	[штука]	1
----------------------	---------	---