


Технический паспорт

Содержание

3211861 3

Технический паспорт

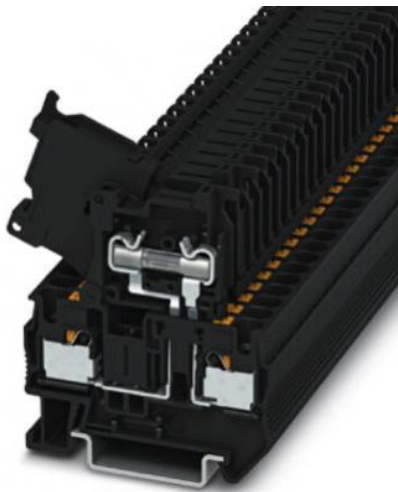

3211861

Клемма для установки предохранителя PT HESI 4 мм2, 5x20, светодиод нет, Зажим Push-In, 6,3 А, цвет Черный

Основные характеристики

Марка	PT HESI
Тип	Клемма для установки предохранителя
Тип подключения	Зажим Push-In
Номинальное сечение, мм2	4
Номинальный ток, А	6.3
Цвет	Черный

Обзор

Клеммы РТ с зажимами Push-in предназначены для прямого подключения проводов и подходят для применения в самых разнообразных целях. Простота применения, подсоединение напрямую без использования инструмента с уменьшенным на 50 процентов усилием подключения - существенные преимущества данной технологии. При введении жесткого проводника сечением от 0,25 мм² или гибкого проводника с наконечником сечением от 0,34 мм² контактная пружина автоматически разжимается и обеспечивает необходимое усилие прижима к токопроводящей шине.

Чтобы отжать пружину, например, для извлечения провода или для подсоединения провода с небольшим сечением от 0,14 мм², достаточно нажать на пластиковую оранжевую кнопку, не опасаясь контакта с токоведущими деталями.

Способ подключения РТ прошел испытания на соответствие требованиям различных норм и сертифицирован. Сюда относятся вибростойкость по стандарту для железнодорожного оборудования EN 50155, а также ударная прочность и коррозионная стойкость согласно действующим стандартам для судостроительной промышленности. Кроме того, имеется сертификат для применения в зонах с повышенной взрывоопасностью Ex e.