


Технический паспорт

INOVA
GROUP

Содержание

VW3A5307	3
-----------------------	---

Технический паспорт

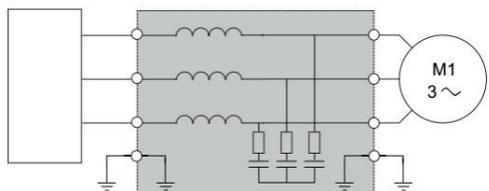

VW3A5307

dv/dt фильтр 305 А, IP00

Основные характеристики

Применение	Для ограничения величины и скорости нарастания напряжения на ЭД. Позволяет увеличить предельную длину кабеля ЭД
Марка	Altivar Process
Тип	dv/dt фильтр
Номинальный ток, А	305
Длина кабеля	300 м экранированный кабель; 500 м неэкранированный кабель
Степень защиты корпуса	IP00

Обзор

Применение dv/dt фильтра позволяет увеличить предельную длину кабеля между преобразователем частоты и двигателем.

dv/dt фильтры выполняют следующие функции:

- Ограничивают величину и скорость нарастания напряжения на клеммах двигателя.
- Выполняют роль фильтра, подавляя помехи, возникающие при коммутации контактора, установленного между дросселем и двигателем.
- Уменьшают ток утечки на землю.